

ROLO COMPACTADOR

KB3-1.25



### PESO OPERACIONAL

Configuração padrão, reservatório de combustível cheio e operador de 80 kg

3.000kg

### DADOS OPERACIONAIS


Motor diesel	24 hp (18,4 kW)
Transmissão	hidrostática
Freio	hidrostática
Certificado de emissão de poluentes	MAR 1 / Tier III

### DIMENSÕES

Carga linear estática	120/103 N/cm
A. Altura total	2.580 mm
B. Comprimento total	2.760 mm
C. Distância entre eixos	1.400 mm
D. Largura total	1.400 mm
Amplitude de vibração	0.5 mm
Frequência de vibração	50 Hz
Velocidade máxima de trabalho (frente/ré)	12 km/h
Largura de trabalho (tambor)	1.250 mm
Rampa máxima permitida	32%
E. Raio de giro	500 mm

OPCIONAL: Sistema GPS com telemetria

Versão KX3 1,25 com pneus traseiros

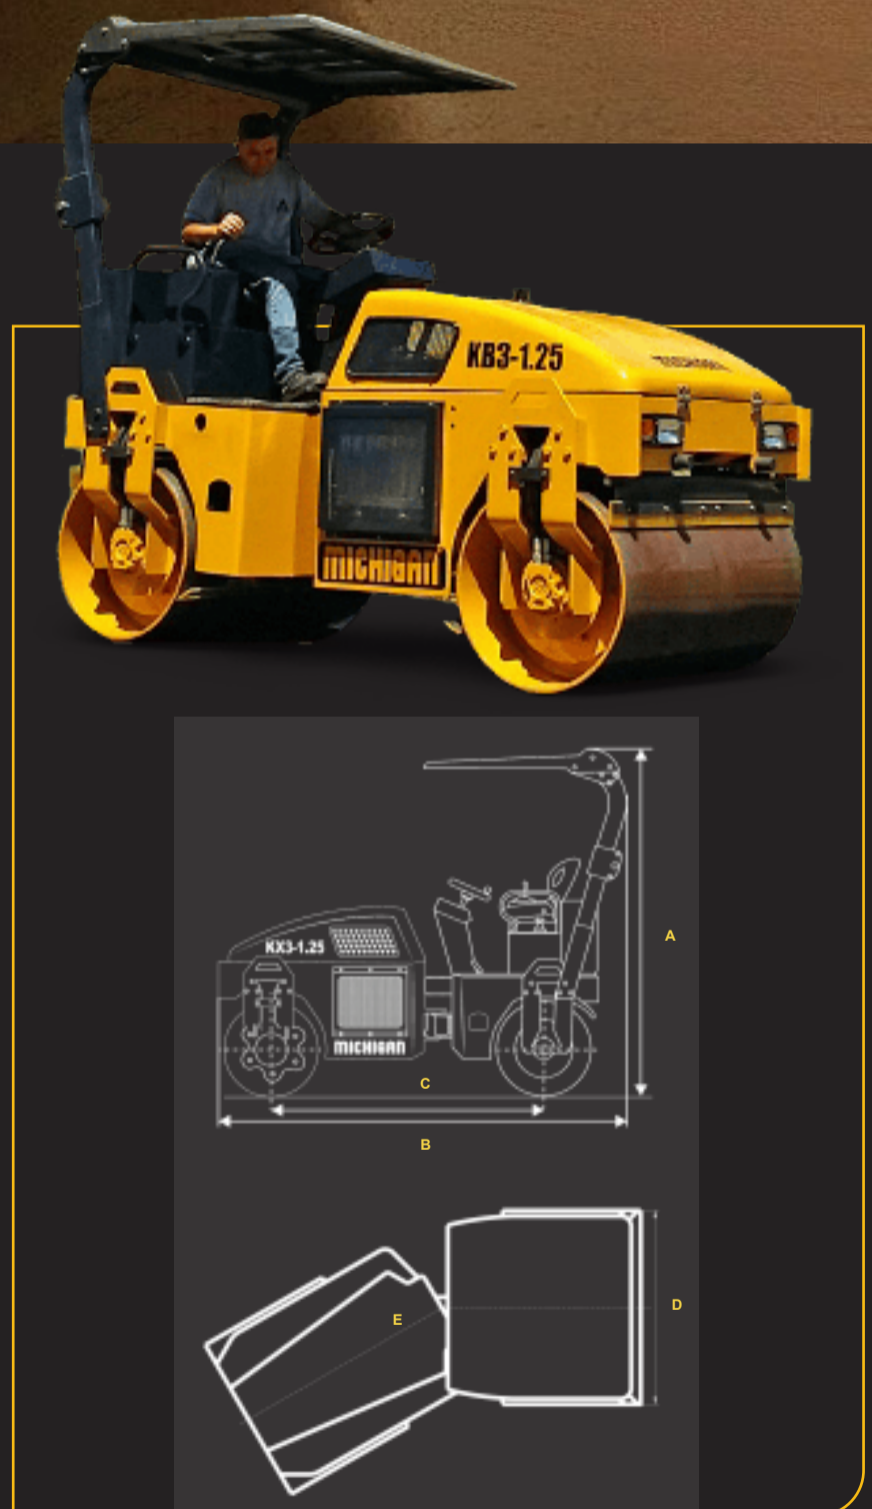

A FORÇA E A TRADIÇÃO  
ESTÃO DE VOLTA AO BRASIL

A MICHIGAN BRASIL reserva-se o direito de implantar melhorias no projeto e alterações nas especificações a qualquer momento, sem contrair nenhuma obrigação de instalá-las em unidades vendidas anteriormente. As especificações, descrições e materiais ilustrativos aqui contidos refletem corretamente os dados conhecidos na data da publicação, mas podem variar de região para região, e estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. As ilustrações podem incluir equipamentos opcionais e acessórios e podem não incluir os equipamentos padrão.

MICHIGAN®

michigangroup.com.br @michiganbrasil