



PÁ CARREGADEIRA

M55HD

PESO OPERACIONAL

Configuração padrão, reservatório de combustível cheio e operador de 80 kg **6.450 kg**

MOTOR

Fabricante	YUNNEI
Modelo	YN4EL120-30CR
Potência líquida	114 hp (85 kW) @ 2.400 rpm
Torque máximo líquido	414 Nm @ 1.800 rpm
Aspiração	Turboalimentado
Cilindros	4
Cilindrada	3,8 ℓ
Sistema de injeção	Eletrônica
Certificado de emissão	MAR 1 / Tier III
de poluentes	
Filtro de ar com elementos principal e secundário com indicador de restrição.	

TRANSMISSÃO

Transmissão de acionamento hidráulico (2F2R) e gama de redução mecânica proporcionando 4 velocidades avante e 4 à ré.
Conversor de torque de simples estágio.

	Velocidades máximas	
	Gama baixa	Gama alta
Frente	4,5 km/h	16,0 km/h
Ré	3,9 km/h	14,0 km/h

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

- Indicadores analógicos para: temperatura do óleo da transmissão; temperatura do líquido de arrefecimento do motor; horímetro; pressão do óleo da transmissão; pressão do óleo do motor; pressão do sistema de ar dos freios de serviço; indicador de tensão das baterias.
- Indicadores luminosos para: temperatura do líquido de arrefecimento do motor; restrição do filtro de ar; freio de estacionamento; baixa pressão do sistema de ar dos freios de serviço; carregamento das baterias; baixa pressão do óleo do motor; luzes direcionais.
- Botões de controle para: ventilador; limpador de parabrisas; faróis de trabalho; luz de alerta; luz do painel de instrumentos; interruptor HVAC
- Alavanca de seleção de sentido
- Alavanca de seleção de marcha (hidráulica)
- Alavanca de seleção da gama (redução)
- Alavanca única para caçamba e braço (joystick)
- Alavanca do freio de estacionamento
- Chave geral no compartimento do radiador
- Chave de ignição
- Assento do operador com encosto de cabeça e apoia braços ajustáveis
- Cabine R.O.P.S. / F.O.P.S
- Ar Condicionado

SISTEMA HIDRÁULICO

Sistema hidráulico alimentado por bomba de engrenagens.
Distribuidor hidráulico de 2 carretéis acionados por alavanca única tipo joystick.
Direção hidrostática com válvula prioritária.
Pressão de alívio de sistema 160 bar
Pressão de alívio de direção 140 bar
Vazão máxima 160 ℓ/min à 2.400 rpm

EIXOS E FREIOS

Eixos dianteiro e traseiro robustos dimensionados para trabalhos pesados. Tração nas 4 rodas.
Pneus (dianteiros e traseiros) 16 X 70 - 24
Pressão de trabalho 350 kPa / 50 PSI

Freio de serviços através de discos secos com acionamento ar sobre hidráulico e circuitos individuais para cada eixo (dianteiro e traseiro).

Freio de estacionamento a disco seco na saída da transmissão e acionamento manual através de alavanca no compartimento do operador.

SISTEMA DE ARREFECIMENTO

Conjunto de radiadores posicionado na parte traseira da máquina. Refrigerado por hélice com fluxo soprante de grande capacidade, acionada por correia. Capô do motor com tampas tipo asa de gaivota que permite fácil acesso à limpeza e manutenção de todos os componentes.

SISTEMA ELÉTRICO

Voltagem	24 V
Baterias (2)	12 V
Alternador	35 A
Faróis dianteiros no equipamento frontal	2
Faróis dianteiros no topo da cabine	2
Faróis traseiros no topo da cabine	2
Luzes traseiras de freio e direção	2

DESEMPENHO

Caçamba padrão	1,2 m³ (1,57j³)
Carga de operação	2.000 kg
Força de desagregação	5.812 kgf
Ângulo de articulação	35°

CAPACIDADES DE SERVIÇO

Reservatório de combustível	90 ℓ
Óleo de motor	18,0 ℓ
Transmissão	22,5 ℓ
Eixos - Dianteiro	12,0 ℓ
Traseiro	12,0 ℓ
Sistema de freio	1,6 ℓ
Sistema hidráulico	70 ℓ

A FORÇA E A TRADIÇÃO
ESTÃO DE VOLTA AO BRASIL

A MICHIGAN BRASIL reserva-se o direito de implantar melhorias no projeto e alterações nas especificações a qualquer momento, sem contrair nenhuma obrigação de instalá-las em unidades vendidas anteriormente. As especificações, descrições e materiais ilustrativos aqui contidos refletem corretamente os dados conhecidos na data da publicação, mas podem variar de região para região, e estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. As ilustrações podem incluir equipamentos opcionais e acessórios e podem não incluir os equipamentos padrão.

MICHIGAN®

michigangroup.com.br @michiganbrasil



PÁ CARREGADEIRA

M55HD



Versatilidade e robustez para qualquer serviço!

DIMENSÕES

Tipo de caçamba	Caçamba com dentes
Capacidade da caçamba - coroad	1,5 m³ (1,96 j³)
A. Altura até o topo da cabine	3.000 mm
B. Distância entre eixos	2.630 mm
C. Vão livre	335 mm
D. Ângulo de saída	32°
E. Largura total sem caçamba	2.100 mm
E1. Bitola	1.810 mm
F. Ângulo de articulação dos chassis	35°
G. Altura operacional	3.980 mm
I. Comprimento total	6.150 mm
J. Ângulo de descarga - totalmente levantada	50°
L. Altura de descarga - caçamba a 45°	3.200 mm
M. Alcance de descarga - caçamba a 45°	760 mm
N. Largura da caçamba - externa	2.200 mm
P. Raio de giro - por fora da caçamba	5.715 mm
Q. Raio de giro - por fora dos pneus	5.375 mm



IMPLEMENTOS FRONTAIS:
Braço com cinematismo em Z
Caçamba de 1,5 m³ com dentes
OUTROS:
Capô do motor com tampas tipo asa de gaivota
Contrapeso padrão
Sistema HVAC (ar condicionado)
Pré-aquecimento do motor
OPCIONAL: Sistema GPS com telemetria

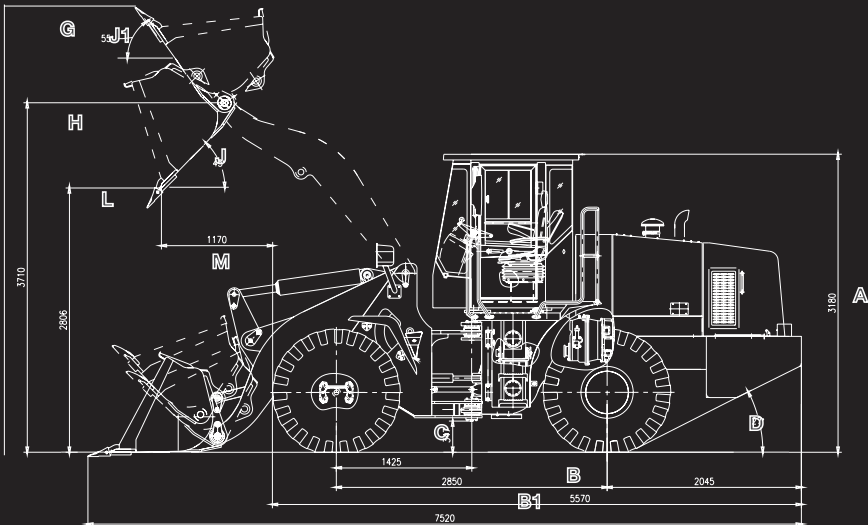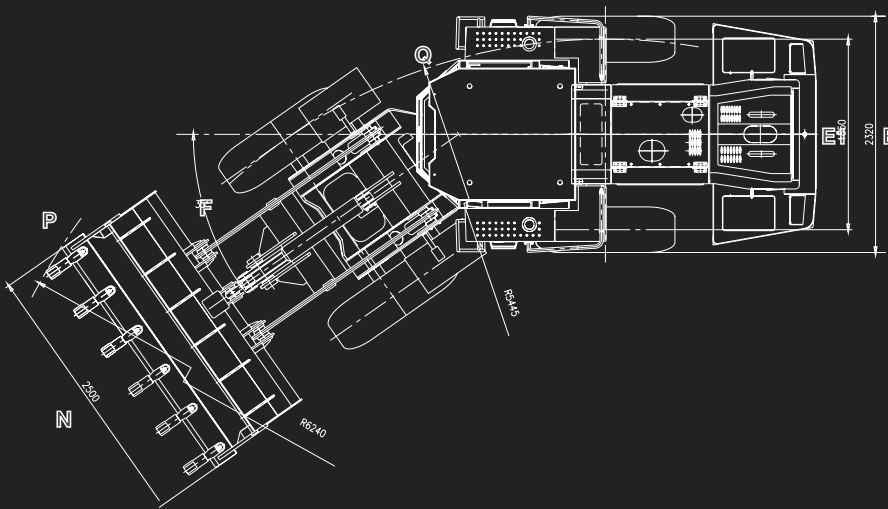

A FORÇA E A TRADIÇÃO
ESTÃO DE VOLTA AO BRASIL

A MICHIGAN BRASIL reserva-se o direito de implantar melhorias no projeto e alterações nas especificações a qualquer momento, sem contrair nenhuma obrigação de instalá-las em unidades vendidas anteriormente. As especificações, descrições e materiais ilustrativos aqui contidos refletem corretamente os dados conhecidos na data da publicação, mas podem variar de região para região, e estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. As ilustrações podem incluir equipamentos opcionais e acessórios e podem não incluir os equipamentos padrão.

MICHIGAN®

michigangroup.com.br @michiganbrasil